



AUTOFAUCET®

SOLUCIONES SIN CONTACTO

LAS SOLUCIONES SIN CONTACTO REDUCEN LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN MANOS



 LOS GRIFOS
 PUEDEN TENER HASTA
229,000
 **GÉRMENES**
 POR PULGADA² ¹

80%
DE LOS **GÉRMENES**
SE TRANSMITEN
A TRAVÉS DE
LAS MANOS²




LOS GÉRMENES
SE MULTIPLICAN
EN LAS MANIJAS DE LOS GRIFOS
EN **1HORA**
SOLO **1HORA**
POR UN FACTOR DE 16³

SOLUCIONES AUTOFAUCET®

- 1 TECNOLOGÍA SURROUND SENSOR:**
Crea una zona de detección omnidireccional que garantiza siempre su activación
- 2 TECNOLOGÍA DRY CAM-GEAR:**
La tecnología patentada controla el flujo de agua, garantiza un funcionamiento sin preocupaciones y elimina las válvulas solenoides para evitar reparaciones costosas
- 3 DISEÑO COMPLEMENTARIO:**
Combina bien con el diseño del despachador de jabón RCP OneShot®
- 4 BATERÍA DE LARGA DURACIÓN:**
Dura más de tres años o 400,000 ciclos de lavado de manos.
- Incluye cuatro baterías D
- 5 VÁLVULA DE MEZCLA TERMOSTÁTICA OPCIONAL:**
Asegura que el agua permanezca en el rango de temperatura deseado
- Incluido en el kit 4 o disponible por separado



ESTILO MILANO

1782742




CUMPLIMIENTO
ADA




TABLA DE REFERENCIA


ESTILO DE GRIFO	ORIFICIO DE MONTAJE CENTRO A CENTRO	GRIFO MÓDULO DE CONTROL DE VÁLVULA		GRIFO MÓDULO DE CONTROL DE VÁLVULA MANGUERA DE SUMINISTRO PRINCIPAL		GRIFO MÓDULO DE CONTROL DE VÁLVULA CALIENTE & FRÍO MANGUERA DE SUMINISTRO MANUAL VÁLVULA MEZCLADORA		GRIFO MÓDULO DE CONTROL DE VÁLVULA CALIENTE & FRÍO MANGUERA DE SUMINISTRO TERMOSTÁTICO VÁLVULA MEZCLADORA	
		KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 4	KIT 3	KIT 4	KIT 3	KIT 4
MILANO 0.5 & 1.5 Flujo Aireador	Montaje de un solo orificio	●	●	●	●				
	Conjunto central de 10.16 cm	●	●	●	●				
	Conjunto central de 20.32 cm	●	●	●	●				
VERONA 0.5 & 1.5 Flujo Aireador	Montaje de un solo orificio								●
	Montaje de un solo orificio								●
VENETIAN 0.5 & 2.2 Flujo Laminar	Montaje de un solo orificio								●
	Conjunto central de 10.16 cm								●
	Conjunto central de 20.32 cm								●



MONTAJE DE UN SOLO ORIFICIO (SIN PLACA DE CUBIERTA)
Requiere un solo orificio para la instalación



CONJUNTO CENTRAL 10.16 CM - PLACA CUBIERTA
Grifo de una pieza con válvulas para agua fría y caliente que son colocadas a 10.16 cm de distancia



CONJUNTO CENTRAL 20.32 CM - PLACA CUBIERTA
Grifo de una pieza con válvulas para agua fría y caliente que son colocadas a 20.32 cm de distancia

LA ANATOMÍA DE UN GRIFO

Para elegir el grifo adecuado para su instalación, es útil comprender primero cuáles son las partes clave de un grifo:

1 CAÑO DE GRIFO:

Dispositivo de salida por el que fluye el agua

2 PLACA DE CUBIERTA:

Placa utilizada para cubrir los orificios de montaje no utilizados en los fregaderos

3 MÓDULO DE CONTROL DE VÁLVULA (DIAL DE VÁLVULA AUTOMÁTICA / ABIERTA):

Ayuda a garantizar el lavado sanitario del sistema de agua caliente para eliminar el agua estancada y el crecimiento de bacterias

4 VÁLVULA MEZCLADORA MANUAL:


Controla la temperatura del agua de los grifos

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA (OPCIONAL):

Función anti-quemaduras, que controla la temperatura del agua dentro de +/- 3 ° F

5 MANGUERA DE SUMINISTRO:

Se usa para conectar la válvula de cierre al fondo de un grifo de un solo orificio

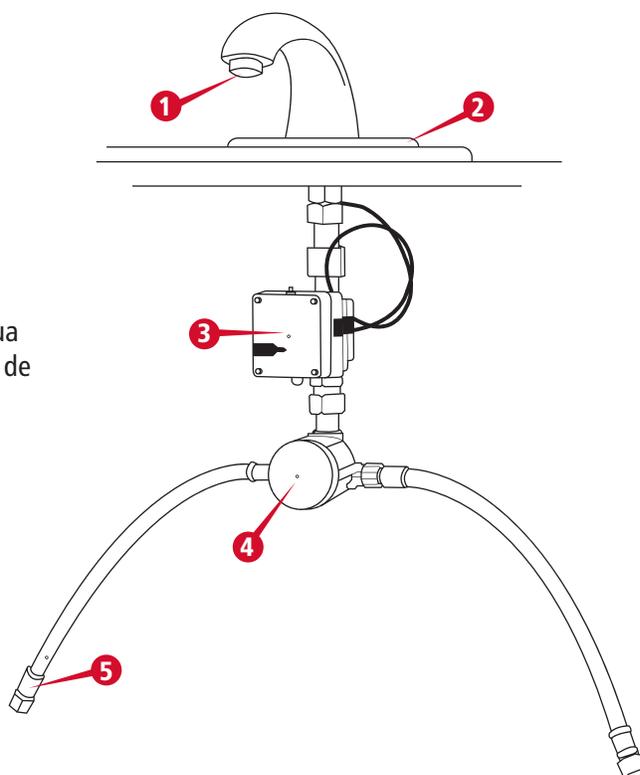

Grifos

NO.	DESCRIPCIÓN	COLOR	KIT	EMPAQUE
MONTAJE DE UN ORIFICIO				
1903286	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	1	1
1903287	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	2	1
1818966	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	4	1
1782742	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	3	1
1903281	AutoFaucet® - Verona	Cromo pulido	4	1
FG750353	AutoFaucet® - Venetian 5.5"	Cromo pulido	4	1
CONJUNTO CENTRAL DE 10.16 CM				
1903288	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	1	1
1903289	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	2	1
1782743	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	3	1
1818967	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	4	1
FG750354	AutoFaucet® - Venetian 5.5"	Cromo pulido	4	1
CONJUNTO CENTRAL DE 20.32 CM				
1903291	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	1	1
1903290	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	2	1
1782744	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	3	1
1818968	AutoFaucet® - Milano	Cromo pulido	4	1
FG750355	AutoFaucet® - Venetian 5.5"	Cromo pulido	4	1

Todos los grifos son bajos en plomo y vienen con un grifo de 0.5 GPM.

Los aireadores de control de flujo que entregan 1.0 GPM, 2.0 GPM o 2.2 GPM se pueden comprar por separado

● Producto más vendido

Accesorios

NO.	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
490144	AutoFaucet® Módulo de control de válvula & caja de batería	1
490251	AutoFaucet® Módulo de control de válvula & lavadora	1
FG402188	AutoFaucet® Válvula de mezcla termostática	1
490179	AutoFaucet® Válvula mezcladora	1
490071	6 paquetes de kit de adaptador de AC para OneShot® o AutoFaucet®**	1
490099	Adaptador 6V DC AC de unidad única para OneShot® o AutoFaucet®	1
490100	Asamblea de alambre para OneShot® de AutoFaucet®	1

*Incluye transformador de pared, caja de distribución de 6 paquetes, kit de cable a tierra y kit de montaje

Kit 1 Incluye: grifo y módulo de control de válvula

Kit 2 Incluye: grifo y módulo de control de válvula y manguera de suministro principal (1/2" tubo x 3/8" comp. x 12" longitud)

Kit 3 Incluye: grifo y módulo de control de válvula, válvula mezcladora, y mangueras de suministro de agua fría/caliente (3/8" comp. x 3/8" comp. x 12" longitud)

Kit 4 Incluye: grifo y módulo de control de válvula, válvula mezcladora termostática, y mangueras de suministro de agua fría/caliente (3/8" comp. x 3/8" comp. x 12" longitud)

